

## TORNADO TB-TC



### DOTAZIONE STANDARD


- Torretta girevole su 360°, telaio zincato e rullo verniciato.
- Turbina flangiata sul riduttore con regolatore e compensatore di velocità.
- Riduttore a 3 marce con disinnesto automatico, dispositivo per riavvolgimento rapido con PTO e disinnesto per raccolta fuori sagoma
- Sistema guidatubo.
- Carrello porta irrigatore su 3 ruote con carreggiata regolabile, carica carrello e staffe di stazionamento azionati meccanicamente.
- Timone con attacco regolabile in altezza (escluse serie TB), piedino meccanico e piedini di stazionamento laterali.
- Irrigatore a settori con set di bocchigli:
  - per tubo PE diam 63 mm: Hidra
  - per tubo PE diam 70-75-82 mm: Royal
  - per tubo PE diam 90 mm: Reflex
- Tubo alimentazione 4 mt con raccordo sferico femmina lato linea.
- Ingresso acqua lato turbina.

### STANDARD EQUIPMENT

- Turntable 360°.
- Galvanized frame and painted reel.
- Flanged turbine on the gearbox, speed control and compensator.
- Gearbox three speed, with automatic drive disengagement, device for rewinding through PTO and rewinding out of the drum.
- Leadscrew hose layering device.
- Three wheels sprinkler trolley with adjustable track.
- Mechanical trolley lift and staker leg operations.
- Drawbar with connection adjustable in height (except on model TB), mechanical jack and lateral staker legs.
- Sector sprinkler with set of nozzles:
  - for PE hose diam 63 mm: Hidra
  - for PE hose diam 70-75-82 mm: Royal
  - for PE hose diam 90 mm: Reflex
- Supply hose 4 mt. with female ball joint on line side.
- Water inlet from turbine side.

MODELLI - MODELS	Irrigatore - Sprinkler	Termine tubo – Hose ends
TB 63/250	Hidra	C
TB 63/280	Hidra	C
TB 63/300	Hidra	L
TB 63/320	Hidra	C
TB 70/210	Royal/Twin 101	L
TB 75/200	Royal/Twin 101	L
TB 75/250	Royal/Twin 101	L
TC 70/300	Royal/Twin 101	C
TC 75/300	Royal/Twin 101	C
TC 75/350	Royal/Twin 101	C
TC 82/220	Royal/Twin 101	C
TC 82/250	Royal/Twin 101	L
TC 82/300	Royal/Twin 101	C
TC 90/220	Reflex/Twin 140	C
TC 90/240	Reflex/Twin 140	L

L = il tubo termina vicino alle sponde laterali - C = il tubo termina vicino al centro  
L = hose ends near the lateral shoulders - C = hose ends near centre

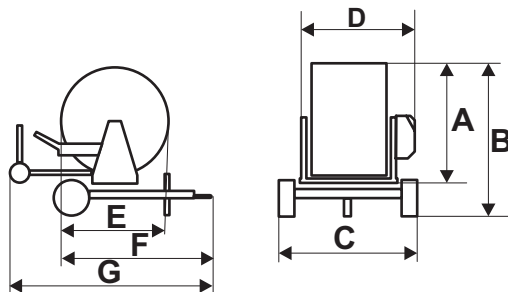

DIMENSIONI INDICATIVE (mm) – INDICATIVE DIMENSIONS (MM)

	A	B	C	D	E	F	G	Kg.
63/250	1820	2220	1640	1510	1840	2800	4200	1000
63/280								
63/300	1850	2250	1640	1510	1870	2800	4200	
63/320	1820	2220	1640	1510	1840	2800	4200	
70/210	1820	2220	1640	1510	1840	2800	4200	
75/200								
75/250	1850	2250	1640	1510	1870	2800	4200	
70/300	2020	2500	1800	1740	2090	3190	4800	1500 - 1600
75/300								
75/350	2120	2600	1800	1740	2190	3190	4800	
82/220	2020	2500	1800	1740	2090			
82/250								
82/300	2120	2600	1800	1740	2190	3190	4800	
90/220	2120	2600	1800	1740	2190	3190	4800	
90/240								